

5.2 Aseptic-Line Verschlüsse

bis 6/-1 bar



Standardausführung

- Werkstoff 1.4571, wahlweise 1.4404
- Beschlagteile aus 1.4301
- Edelstahl Doppelknebel mit Rändelscheibe
- Mit Silikondichtung (FDA und USP Cl. VI)
- Mit spielfreiem Scharnier und Handgriff
- Oberfläche: gedreht, unverschliffen, anschließend gebeizt
- Stärke Anschweissbund nach Kundenvorgabe (Standard h = 6 mm)
- Mit Teilbauprüfung (Modul G) nach PED 97/23/EG
- Design Code: AD-2000-Merkblatt

Optionen

- Werkstoffe: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, usw.
- Beliebige Zwischengrößen lieferbar
- Verschiedene Dichtungsqualitäten (auf Anfrage)
- Verschiedene Verschlussmutter (Sterngriffe, Bundmutter, usw.)
- Verschiedenen Oberflächenqualitäten (geschliffen bis Ra < 0,2 µm)
- Mit selbsteinrastender Sicherheitsarretierung
- Mit Federöffnungshilfe (Dreh-, Teller-, Gaszugfeder), auf Anfrage
- Einbau verschiedener aseptischer Schaugläser, Flansche, ...
- Anbau verschiedener Endschalter
- Beschlagteile in Sonderwerkstoffen
- Flansch und Deckel an Behälterradius angepasst (auf Anfrage)
- usw.

Vorteile

- Wandbündige, tottraumfreie Ausführung
- Aseptische Abdichtung
- Kein Einschweißkragen notwendig
- EHEDG zugelassen (wenn innen geschliffen Ra < 0,8 µm)

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Zimmerlin GmbH
Edelstahl-Technik
Frohmatenstr. 19
D-79268 Bötzingen

Tel. +49(0)7663-6088-0
Fax +49(0)7663-6088-88
info@zimmerlin.de
www.zimmerlin.de




Stand: Juni 2015

Art Nr.	NW	zul. Betr. Überdruck [bar]	zul. Betr. Temperatur [°C]	Anzahl der Schrauben M16 [X]	Werkstoffe	Y [mm]	Gewicht [kg]	Preis in EUR
22022004-ASL	200	2/-1	200	4	1.4404	16	24	
22042004-ASL	200	4/-1	200	4	1.4404	18	26	
22062004-ASL	200	6/-1	200	4	1.4404	20	28	
22522002-ASL	250	2/-1	200	4	1.4404	16	28	
22542004-ASL	250	4/-1	200	4	1.4404	20	33	
22562006-ASL	250	6/-1	200	6	1.4404	20	37	
23022004-ASL	300	2/-1	200	4	1.4404	16	33	
23042004-ASL	300	4/-1	200	4	1.4404	20	39	
23062006-ASL	300	6/-1	200	6	1.4404	22	46	
23502004-ASL	350	2/-1	200	4	1.4404	16	38	
23542004-ASL	350	4/-1	200	4	1.4404	20	46	
23562006-ASL	350	6/-1	200	6	1.4404	20	50	
24022004-ASL	400	2/-1	200	4	1.4404	20	53	
24042004-ASL	400	4/-1	200	4	1.4404	25	64	
24062006-ASL	400	6/-1	200	6	1.4404	25	68	
24522006-ASL	450	2/-1	200	6	1.4404	20	65	
24542006-ASL	450	4/-1	200	6	1.4404	25	78	
24562008-ASL	450	6/-1	200	8	1.4404	25	82	
25022006-ASL	500	2/-1	200	6	1.4404	20	73	
25042008-ASL	500	4/-1	200	8	1.4404	25	92	
25062010-ASL	500	6/-1	200	10	1.4404	28	96	
26022008-ASL	600	2/-1	200	8	1.4404	20	96	
26042010-ASL	600	4/-1	200	10	1.4404	25	120	
26062012-ASL	600	6/-1	200	12	1.4404	30	144	

Ausführung patentrechtlich geschützt (Patent-Nr. EP 1 688 371 B1)

Dichtungen siehe Kapitel 9.1

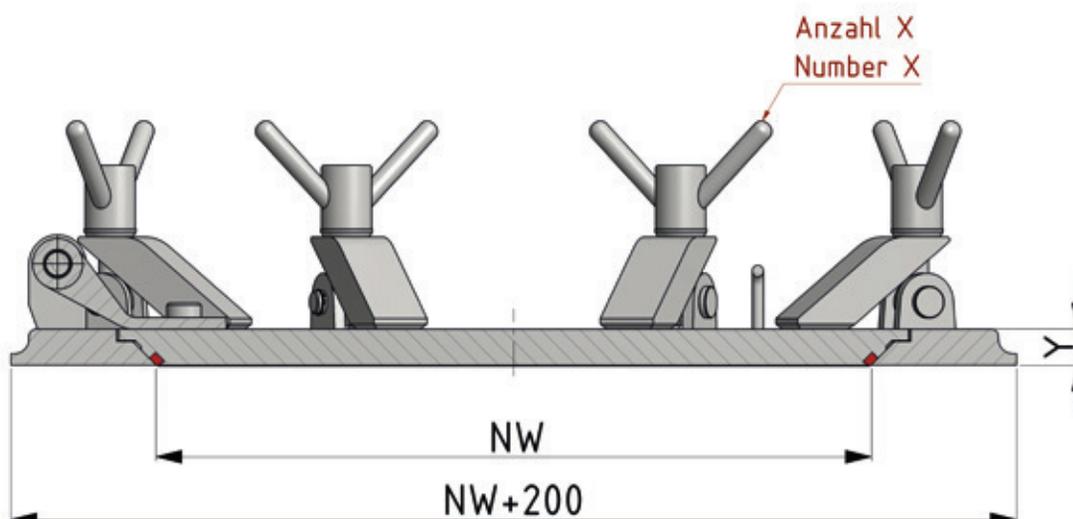

Stand: Juni 2015

Tel. +49(0)7663-6088-0
 Fax +49(0)7663-6088-88
 info@zimmerlin.de
 www.zimmerlin.de

Zimmerlin GmbH
 Edelstahl-Technik
 Frohmattenstr. 19
 D-79268 Bötzingen

