

5.1 Aseptic-Line Verschlüsse

bis 0,49/-1 bar



Standardausführung

- Werkstoff 1.4571, wahlweise 1.4404
- Beschlagteile aus 1.4301
- Edelstahl Doppelknebel mit Rändelscheibe
- Mit Silikondichtung (FDA und USP Cl. VI)
- Mit spielfreiem Scharnier und Handgriff
- Oberfläche: gedreht, unverschliffen, anschließend gebeizt
- Anschweissbund nach Kundenvorgabe (Standard h = 6 mm)
- Ohne Teilbauprüfung

Optionen

- Werkstoffe: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, usw.
- Beliebige Zwischengrößen lieferbar
- Verschiedene Dichtungsqualitäten (auf Anfrage)
- Verschiedene Verschlussmutter (Sterngriffe, Bundmutter, usw.)
- Verschiedenen Oberflächenqualitäten (geschliffen bis Ra < 0,2 µm)
- Mit selbsteinrastender Sicherheitsarretierung
- Mit Federöffnungshilfe (Dreh-, Teller-, Gaszugfeder), auf Anfrage
- Einbau verschiedener aseptischer Schaugläser, Flansche, ...
- Anbau verschiedener Endschalter
- Beschlagteile in Sonderwerkstoffen
- Flansch und Deckel an Behälterradius angepasst (auf Anfrage)
- usw.

Vorteile

- Wandbündige, totraumfreie Ausführung
- Aseptische Abdichtung
- Kein Einschweißkragen notwendig
- EHEDG zugelassen (wenn innen geschliffen Ra < 0,8 µm)

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK




Zimmerlin GmbH
Edelstahl-Technik
Frohmatenstr. 19
D-79268 Bötzingen

Tel. +49(0)7663-6088-0
Fax +49(0)7663-6088-88
info@zimmerlin.de
www.zimmerlin.de



Stand: Juni 2015

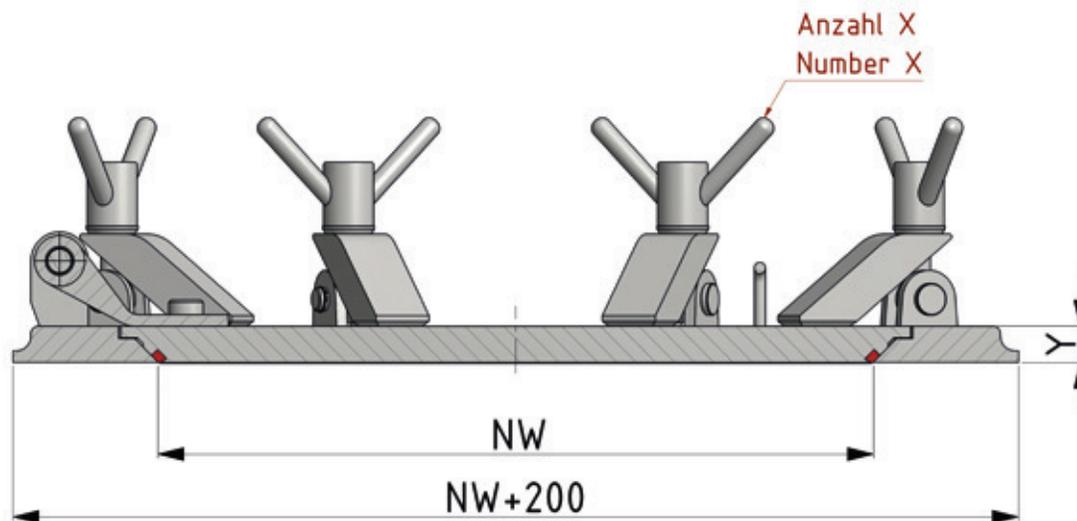

Art Nr.	NW	zul. Betr. Überdruck [bar]	zul. Betr. Temperatur [°C]	Anzahl der Schrauben M16 [X]	Werkstoffe	Y [mm]	Gewicht [kg]	Preis in EUR
22002008-ASL	200	0,49/-1	200	4	1.4404	16	24	
22502008-ASL	250	0,49/-1	200	4	1.4404	16	28	
23002008-ASL	300	0,49/-1	200	4	1.4404	16	33	
23502008-ASL	350	0,49/-1	200	4	1.4404	16	38	
24002008-ASL	400	0,49/-1	200	4	1.4404	20	53	
24502008-ASL	450	0,49/-1	200	6	1.4404	20	65	
25002008-ASL	500	0,49/-1	200	6	1.4404	20	74	
26002008-ASL	600	0,49/-1	200	6	1.4404	20	92	

Ausführung patentrechtlich geschützt (Patent-Nr. EP 1 688 371 B1)

Dichtungen siehe Kapitel 9.1



Stand: Juni 2015

Tel. +49(0)7663-6088-0
 Fax +49(0)7663-6088-88
 info@zimmerlin.de
 www.zimmerlin.de

Zimmerlin GmbH
 Edelstahl-Technik
 Frohmattenstr. 19
 D-79268 Bötzingen

