7.1 Blockflanscharmatur

nach DIN 28120

Standardausführung

- Werkstoffe: 1.4571, 1.4404 (Einschweißflansch)
  1.4541 (Deckflansch)
- Mit Stehbolzen (A2-70) und Sechskantmuttern (A2)
- Mit Klingersildichtungen (C-4400)
- Mit Borosilikatglasplatte nach DIN 7080
- Zulässiger Betriebsüberdruck 10bar/16bar

Optionen

- Werkstoffe: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, usw.
- Verschiedene Glaswerkstoffe
- Verschiedene Dichtungswerkstoffe

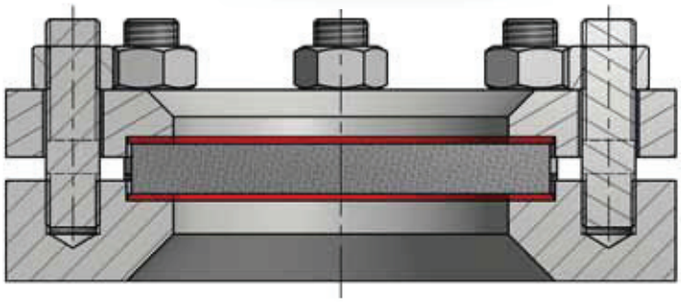

Art Nr.	NW	zul. Betr. Überdruck [bar]	Gewicht [kg]	Glasplatte [mm]	Stückpreis in EUR (lose)	zentrisch eingeschweißt Preis in EUR
200 50	**50**	16	5,5	Ø 100 x 15		
200 80	**80**	10	6,0	Ø 125 x 15		
201 00	**100**	10	11,0	Ø 150 x 20		
201 25	**125**	10	14,0	Ø 175 x 20		
201 50	**150**	10	21,0	Ø 200 x 20		
202 00	**200**	6	32,0	Ø 250 x 25		
202 10	**200**	10	33,0	Ø 250 x 30		

Einzelteile

Bezeichnung	NW50 Preis in EUR Artikel Nr.	NW80 Preis in EUR Artikel Nr.	NW100 Preis in EUR Artikel Nr.	NW125 Preis in EUR Artikel Nr.	NW150 Preis in EUR Artikel Nr.	NW200 Preis in EUR Artikel Nr.
Blockflanschunterteil (lose)	200 503	200 803	201 003	201 253	201 503	202 003
Blockflanschunterteil (zentrisch eingeschweißt)	200 503	200 803	201 003	201 253	201 503	202 003
Deckflansch für Blockflanscharmatur	200 505	200 805	201 005	201 255	201 505	202 005
Borosilikatglasplatte DIN 7080	200 501	200 801	201 001	201 251	201 501	202 001 / 202 001 130
Klingersildichtung	200 502Kli	200 802Kli	201 002Kli	201 252Kli	201 502Kli	202 002Kli
Teflondichtung	200 502Tef	200 802Tef	201 002Tef	201 252Tef	201 502Tef	202 002Tef

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

Zimmerlin GmbH
Edelstahl-Technik
Frohmattenstr. 19
D-79268 Bötzingen

Tel. +49(0)7663-6088-0
Fax +49(0)7663-6088-88
info@zimmerlin.de
www.zimmerlin.de

Stand: Juni 2015